




Инструкция по монтажу дверных ручек MORELLI



- 1 С лицевой стороны двери, просверлите отверстие для ручки (А). Просверленное отверстие должно совпадать с отверстием под ручку в дверном механизме (замке, защелке). Сверлом диаметр 6 мм просверлите отверстия под стяжные винты (В).

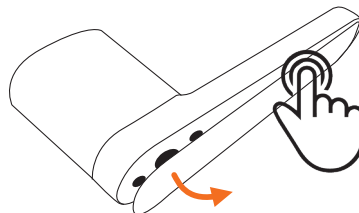

- 2 Путем нажатия на край декоративной накладки снимите накладку с основания ручки (С).

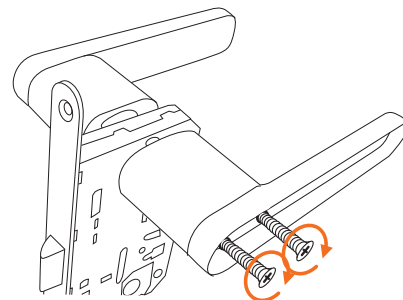


- 3 Прикрутите стяжные винты к ручке (без фиксатора) (D). Определите сторонность установки защелки на дверной ручке. Установите ручки с внешней стороны двери так, чтобы квадрат и стяжные винты ручки прошли через отверстия в дверном механизме.



- 4 Используйте стяжные винты для фиксации ручки друг к другу.

- 5 Установите декоративные накладки (Е).



* Установку ручки рекомендуется производить после окончания строительных работ во избежание попадания строительной пыли, краски, ацетона и т.п.